STANDAARD LICHTPLAN - PARKING



ECO-RAYS TP

Type:
TP0F2H1 S05 4.7-1M
TP0F2H1 S 4.7-2M

Lichtkleur: 4000K
Masthoogte: 6 meter

Lux: 14
Gelijkmatigheid: 0.335



I-TRON zero

Type:
5P5 7040.180-1M S07

Lichtkleur: 4000K
Masthoogte: 6 meter
Kanteling: 5°

Lux: 16
Gelijkmatigheid: 0.400





Q-DROME


Type:
2Z8 4.40-2M S03

Lichtkleur: 4000K
Masthoogte: 6 meter
Kanteling: 10°

Lux: 20
Gelijkmatigheid: 0.378

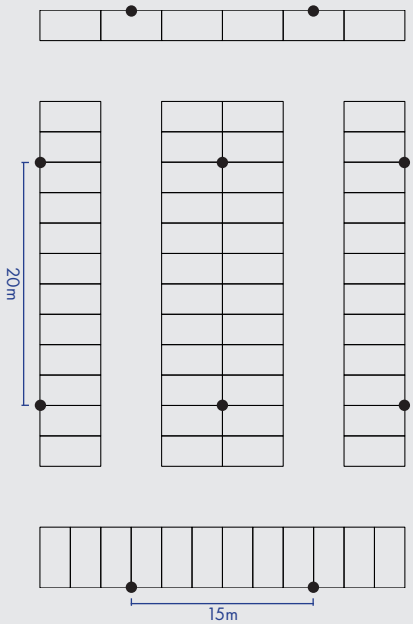

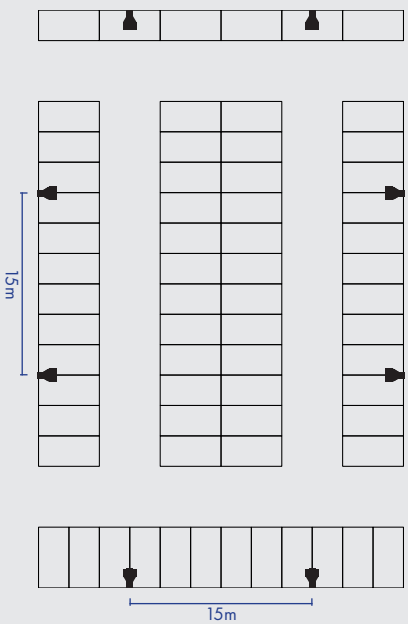

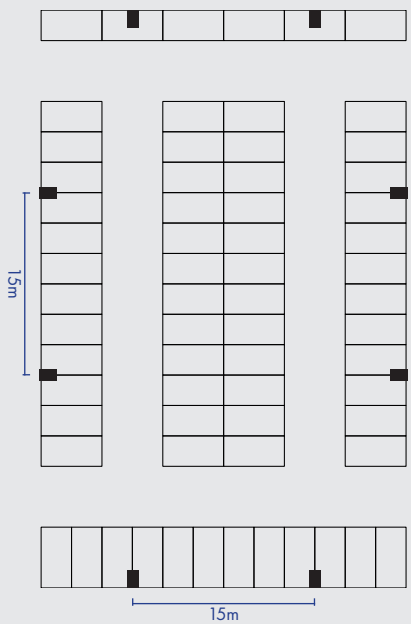


Lichtstudies volgens norm NEN-EN 12464-2 voor rijstroken en parkeervakken
≥10 lux op het grondvlak, gelijkmatigheid ≥0.25

FOSFARI LIGHTING
info@fosfari.be | www.fosfari.be | T +32 (0)15 51 85 34


ECO-RAYS TP

Producteigenschappen:
IP66 | IK08
3000K / 4000K
Veiligheidsklasse II, I
Levensduur >100.000u L90B10
ENEC
Dim opties: DALI, ZHAGA, DA...
Montage paaltop Ø60-76mm

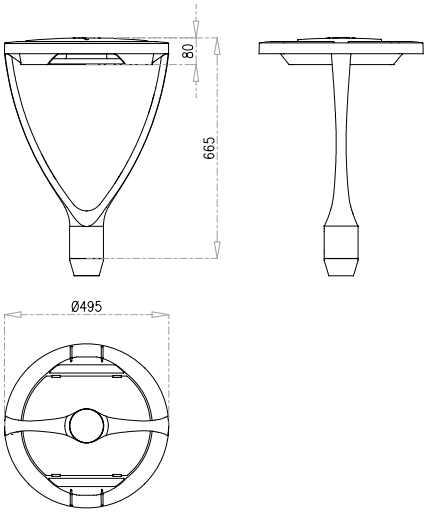

I-TRON zero

Producteigenschappen:
IP66 | IK09
3000K / 4000K
Veiligheidsklasse II, I
Levensduur >100.000u L90B10
ENEC
Dim opties: DALI, ZHAGA, DA...
Montage paaltop Ø60mm
(optioneel Ø76mm)

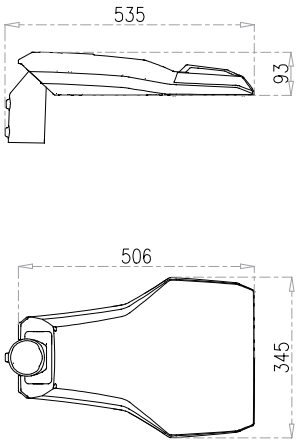

Q-DROME

Producteigenschappen:
IP66 | IK08
3000K / 4000K
Veiligheidsklasse II, I
Levensduur >100.000u L90B10
ENEC
Dim opties: DALI, ZHAGA, DA...
Montage paaltop Ø60mm
(optioneel Ø76mm)

