TUIN- EN LANDSCHAPS-VERLICHTING



FOSFARI
LIGHTING

NL
2023

Platek®

OUTDOOR LIGHTING

PLATEK - TUIN- EN LANDSCHAPSVERLICHTING

Platek is een internationale onderneming die architecturale en decoratieve buitenverlichting ontwikkelt en produceert.
Het productassortiment bestaat uit grondspots, wandverlichting, gependelde armaturen, schijnwerpers en paaltjes voor padverlichting. Alle LED-modules en optieken worden in eigen huis ontworpen en dus exclusief gemaakt voor Platek. De know-how in aluminium spuitgietwerk van de Donati Groep, waar Platek deel van uitmaakt, stelt ons in staat om armatuurbehuizingen te ontwerpen en te produceren die steeds compacter en efficiënter worden. Dit geldt zowel voor de lichtopbrengst als voor de energie-efficiëntie.

Platek bestudeert de mens in zijn relatie met de buitenruimte. Door gebruik te maken van efficiënte en duurzame verlichting willen we deze relatie versterken en de levenskwaliteit verhogen. Door het juiste type licht brengen we woonruimtes tot leven, versterken we architectuur en creëren we aangename accenten in groene buitenruimten.



Green forest collectie

GREEN FOREST

PLATEK - TUIN- EN LANDSCHAPSVERLICHTING

“Green Forest” is de nieuwe, op de natuur geïnspireerde kleurenreeks voor de populaire Platek families Chiodo, Chiodino, Frog en Nano.

Buiten leven betekent dichter bij de natuur en het landschap komen. Ons nieuwe kleurenpalet past perfect bij de buitenruimte. Een ruimte om te decoreren en te verlichten, met producten en kleurvariaties die de buitenervaring verbeteren. “Green Forest” de ervaring van het leven in de open lucht.



Rose Ballerina collectie

ROSE BALLERINA

Delicaat en gedurfd. Onconventioneel en veelzijdig.
"Rose Ballerina" is de moderne kleur bij uitstek die producten en projecten een vleugje frisheid en originaliteit geeft. Het is Platek's ultieme statement: een tint die de straten van stijl bewandelt en de zachte streling van de natuur brengt.
De natuur is de krachtigste bron van inspiratie en schoonheid. Stijl is de meest vrije manier om identiteit uit te drukken en persoonlijke verhalen te vertellen. Rose Ballerina vertaalt het snijpunt van deze werelden in een kleur: twee werelden worden één tint. Het vinden van de essentie van stijl betekent geboorte geven aan een tijdloze trend, iets dat zijn aantrekkingskracht voor altijd behoudt. Platek besloot om een selectie van haar producten in Rose Ballerina te hullen. Producten waarvan het ontwerp en de vormgeving de band tussen natuur en stijl benadrukken, met minimale vormen en pure geometrieën als een echo van de stedelijke architecturale taal.

DOT spike

by Jan Van Lierde



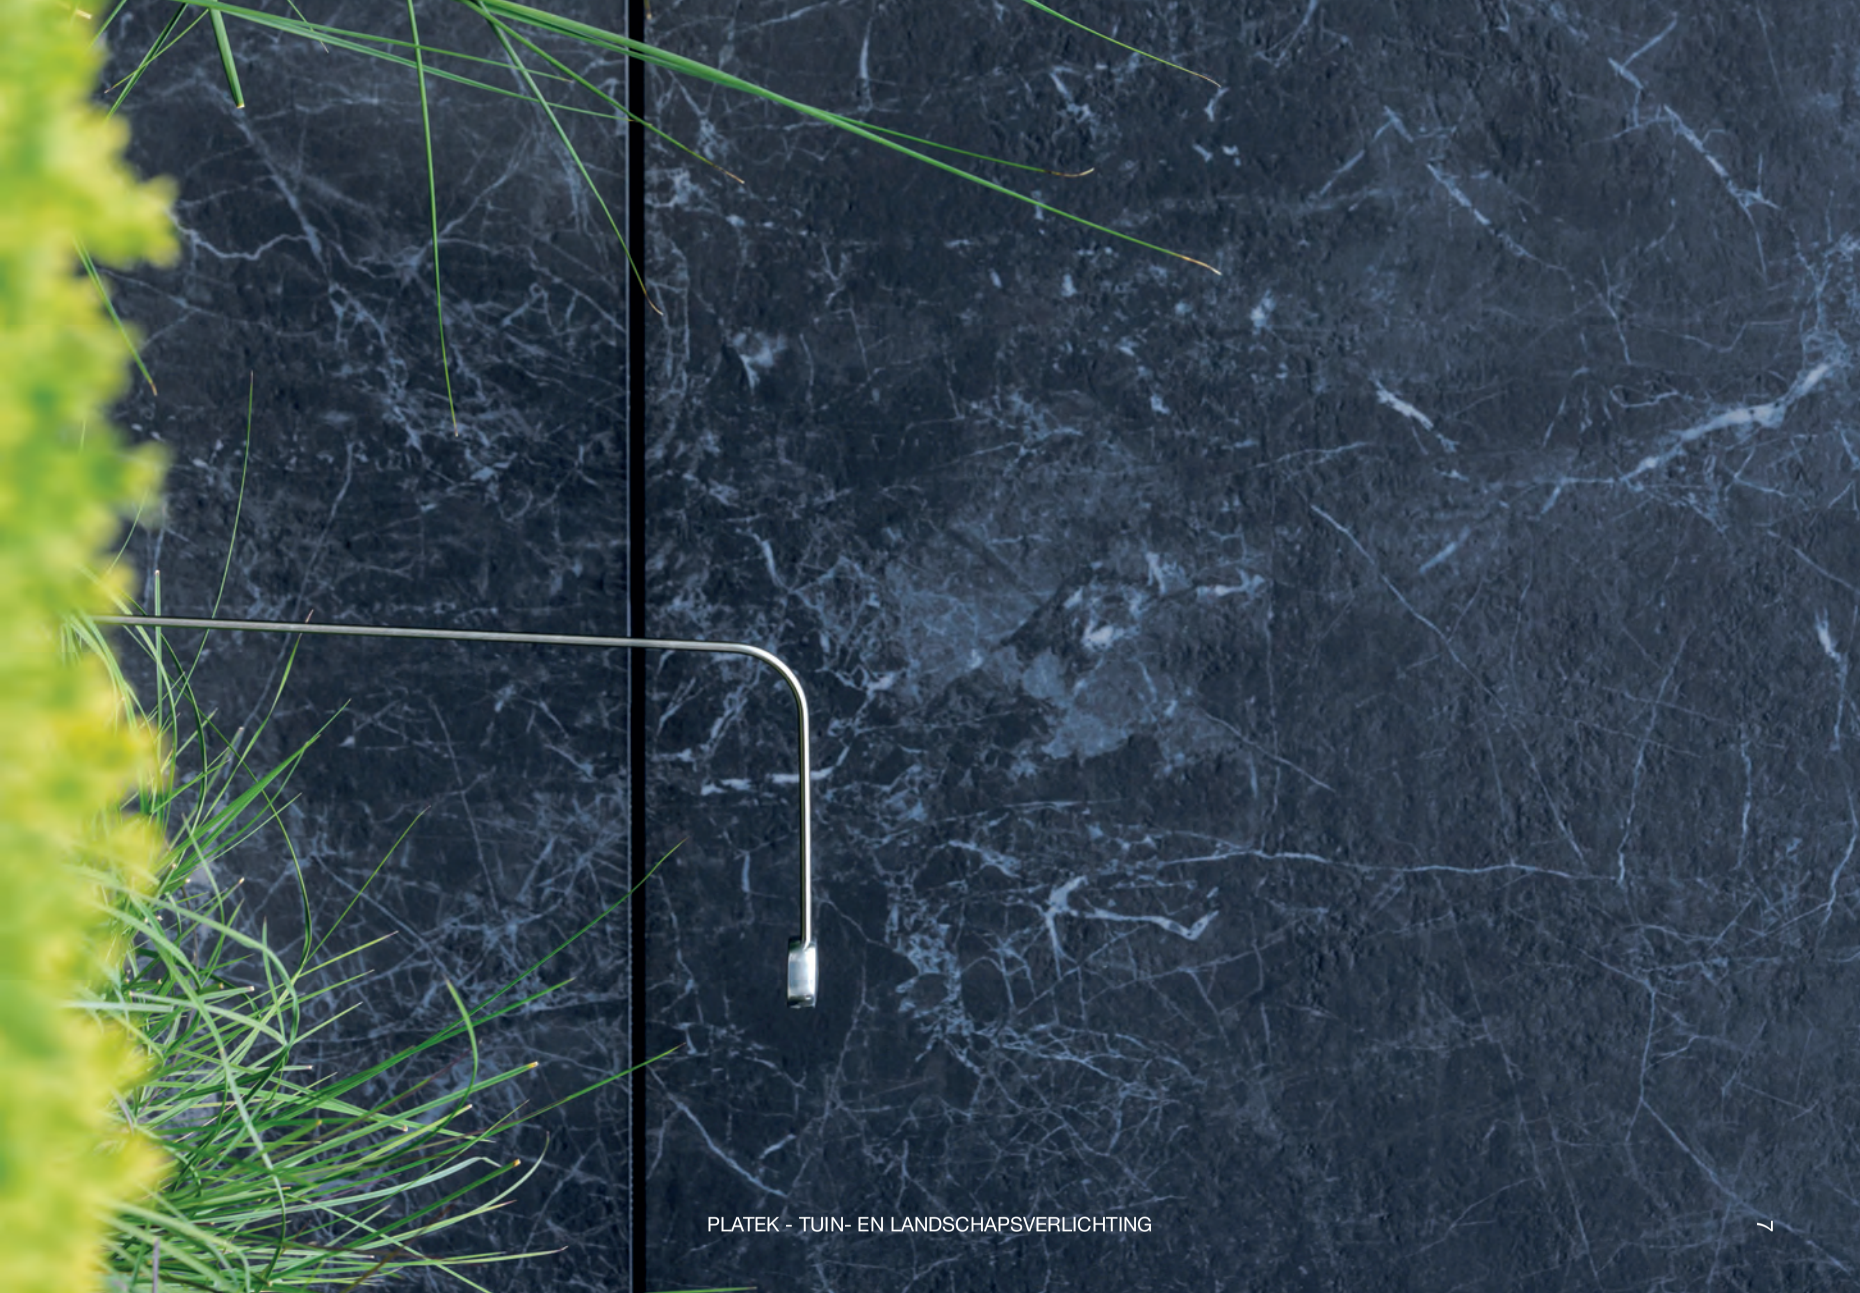



DOT spike



DOT spike



DOT spike

spike



DOT
steekpen

IP44

ø 34 × h. 600 mm
ø 34 × h. 800 mm
ø 34 × h. 1000 mm

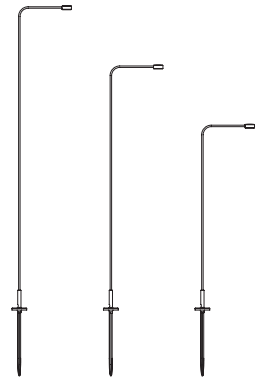

LED WIT

3000K CRI>90
24V DC -

→ h. 600 mm



2,5W | 180 lm (*)



100°
350 cd/klm

→ h. 800 mm



2,5W | 180 lm (*)



100°
350 cd/klm

→ h. 1000 mm



2,5W | 180 lm (*)



100°
350 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

DOT floor

by Jan Van Lierde







DOT staand armatuur



DOT staand armatuur



DOT staand armatuur

floor



DOT
staand

IP44 / driver IP20

ø 50 × h. 1100 mm



LED WIT
3000K CRI>90
100-240V 50/60Hz -

plug ready for
EU / USA / UK

→ h. 1100 mm



6,5W | 400 lm (*)



Asymmetrisch
200 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

ETEREA

by Danesi & Buzzoni





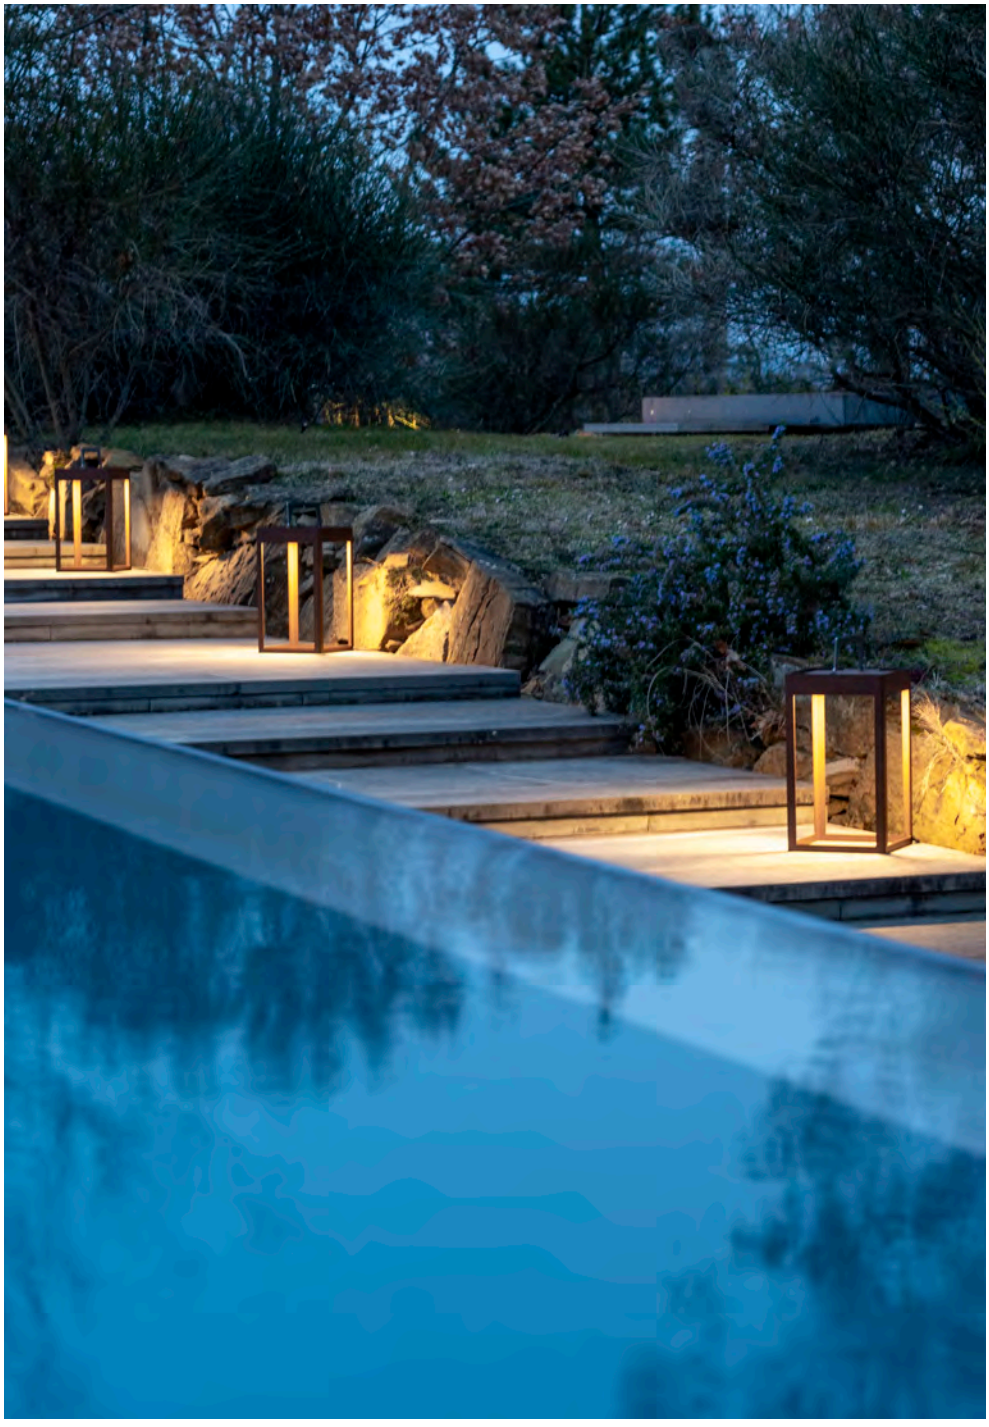

ETEREA large



ETEREA XXL





ETEREA XXL batterij



ETEREA Large batterij



ETEREA Medium batterij



ETEREA SLIM wandarmatuur



ETEREA wandarmatuur

mobiel armatuur



ETEREA 2.0
Large

IP65
IK 08

215 x 215 x h. 455 mm

kabellengte 5 m



LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 455 mm



94 14 819



17,5W | 735 lm (*)
114° diffuse optiek
400 cd/klm

batterijversie



ETEREA 2.0
Medium
met batterij

IP65
IK 07

150 x 150 x h. 300 mm

USB kabel lengte 1m



LED WIT

3000K CRI>90
batterij ⏚
2700K
beschikbaar op aanvraag

→ h. 300 mm



94 14 219



2,8W | 275 lm (*)
100° diffuse optiek
443 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

wandarmatuur



ETEREA 2.0
Medium
wandmontage

IP65
IK 08

150 x 150 x h. 300 mm

IP68 connector



COB LED

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 300 mm



94 14 419



9,6W | 385 lm (*)
114° diffuse optiek
400 cd/klm



ETEREA SLIM
Medium
wandmontage

IP65
IK 07

90 x 130 x h. 300 mm

IP68 connector



COB LED

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 300 mm



94 18 419
6,5W | 355 lm (*)

MESH

by Marco Acerbis







MESH tafellamp op batterij

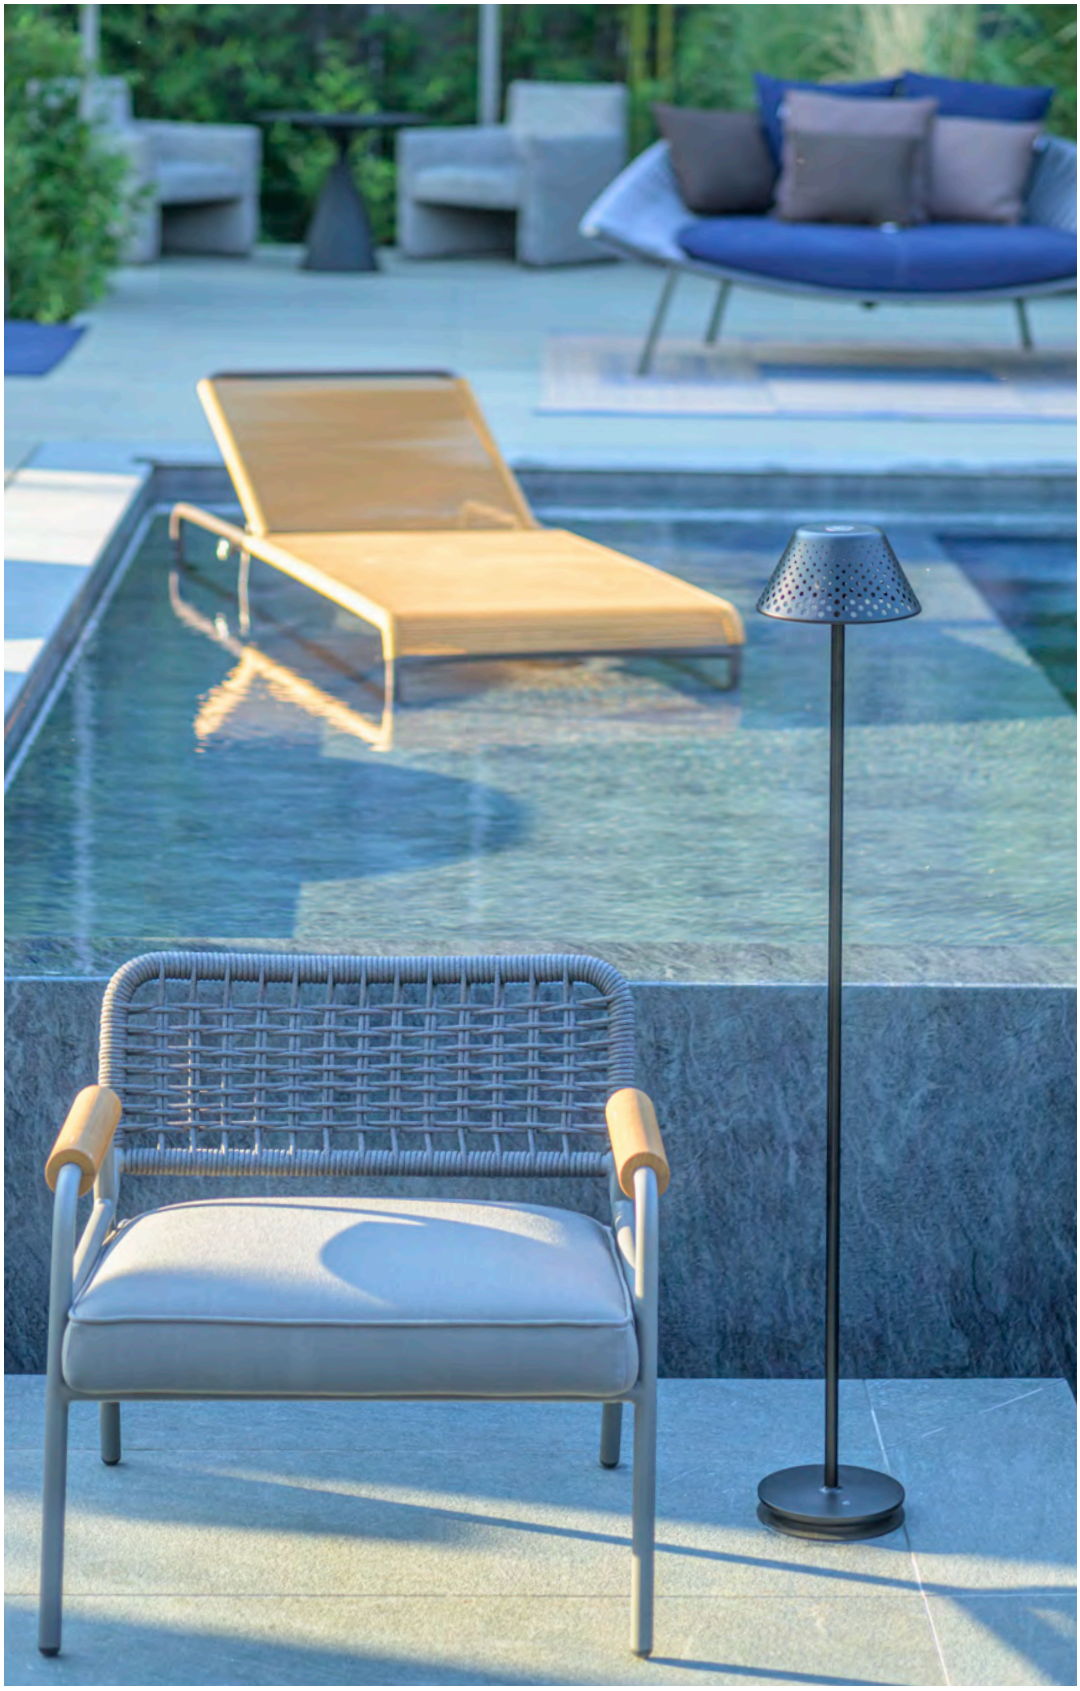

MESH batterij



MESH staand armatuur



MESH wandarmatuur

batterijversie



MESH
tafellamp
op batterij

IP65
IK 07

polycarbonaat diffuser 3 mm

ø 200 × h. 420 mm
ø 200 x h. 1200 mm



LED WIT

3000K CRI>90
batterij



32 40 216 - h. 420
32 55 316 - h. 1200



4,5W | 115 lm (*)
87° diffuse optiek

bolder armatuur



MESH
staand

IP65
IK 07

ø 200 x h. 800 mm
ø 200 x h. 1200 mm

IP68 connector



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz



32 40 216 - h. 800
32 40 316 - h. 1200



12W | 295 lm (*)
87° diffuse optiek
545 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

wandarmatuur

MESH
wandmontage

IP65
IK 06

ø 200 × h. 190 mm

IP68 connector



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚



32 10 116



12W | 310 lm (*)
87° diffuse optiek
537 cd/klm

plafondarmatuur



MESH
plafondmontage

IP65
IK 07

ø 200 x h. 480 mm
ø 200 x h. 880 mm

IP68 connector





LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚



32 70 116 - h. 480
32 70 216 - h. 880



12W | 310 lm (*)
87° diffuse optiek
537 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

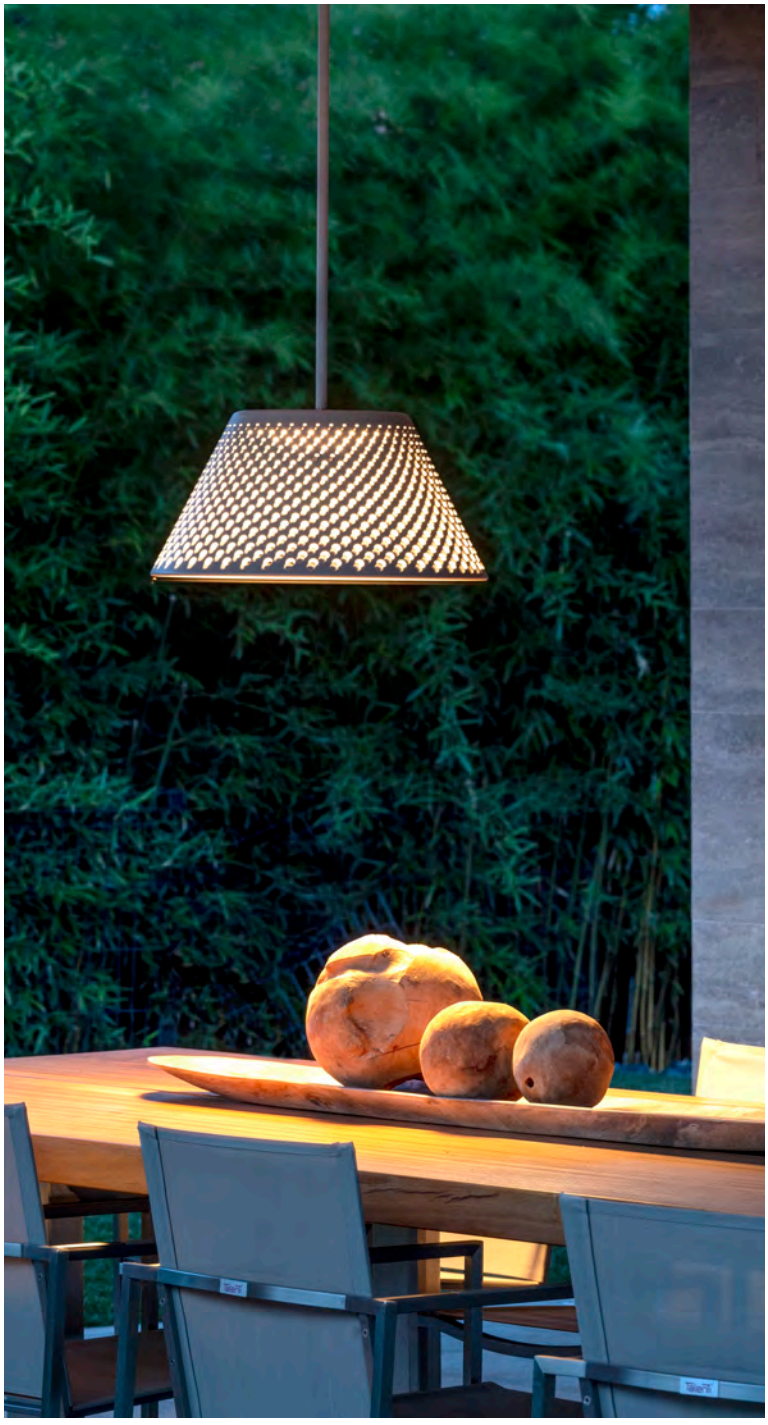

MESH XL plafondarmatuur



MESH XL staand armatuur



MESH XL staand armatuur

staand armatuur



MESH XL
staand

IP65
IK 07

ø 500 x h. 1900 mm

kabellengte 3 m
IP 44 stopcontact van SCHUKO



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar



32 50 816
bronskleur



27W | 1520 lm (*)
82° diffuse optiek
560 cd/klm

plafondarmatuur



MESH XL
plafondmontage

IP65
IK 07

ø 500 x h. 635 mm

IP68 connector



LED WIT

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar



32 70 616
bronskleur



27W | 1620 lm (*)
82° diffuse optiek
560 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

FLAMINGO

by Sara Moroni







FLAMINGO staand armatuur



FLAMINGO staand armatuur



FLAMINGO bolder armatuur

plafondarmatuur



FLAMINGO
plafondmontage

IP65
IK 06

h. 170 mm
h. 800 mm



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 170 mm



30 70 116



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 800 mm



30 70 216



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

wandarmatuur

FLAMINGO
wandmontage

IP65
IK 06

370 mm
1400 x h. 850 mm
1400 x h. 2200 mm

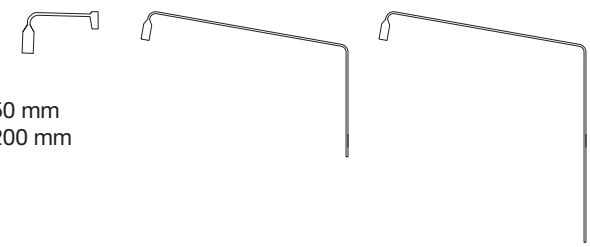

COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar



30 10 116



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm



30 10 316



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm



30 10 216



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.



FLAMINGO borne

staand armatuur



FLAMINGO
staand

IP65
IK 06

h. 1500 mm
h. 1900 mm

Kabellengte 5 m
IP 44 stopcontact van SCHUKO



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 1500 mm



30 50 216



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1900 mm



30 50 316



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

bolder armatuur

FLAMINGO
staand

IP65
IK 06

h. 800 mm
h. 1500 mm
h. 1900 mm

IP68 connector



COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar

→ h. 800 mm



30 40 116



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1500 mm



30 40 216



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

→ h. 1900 mm



30 40 316



7,5W | 385 lm (*)
75° diffuse optiek
680 cd/klm

CHIODINO

by Danesi & Buzzoni







CHIODINO steekpen

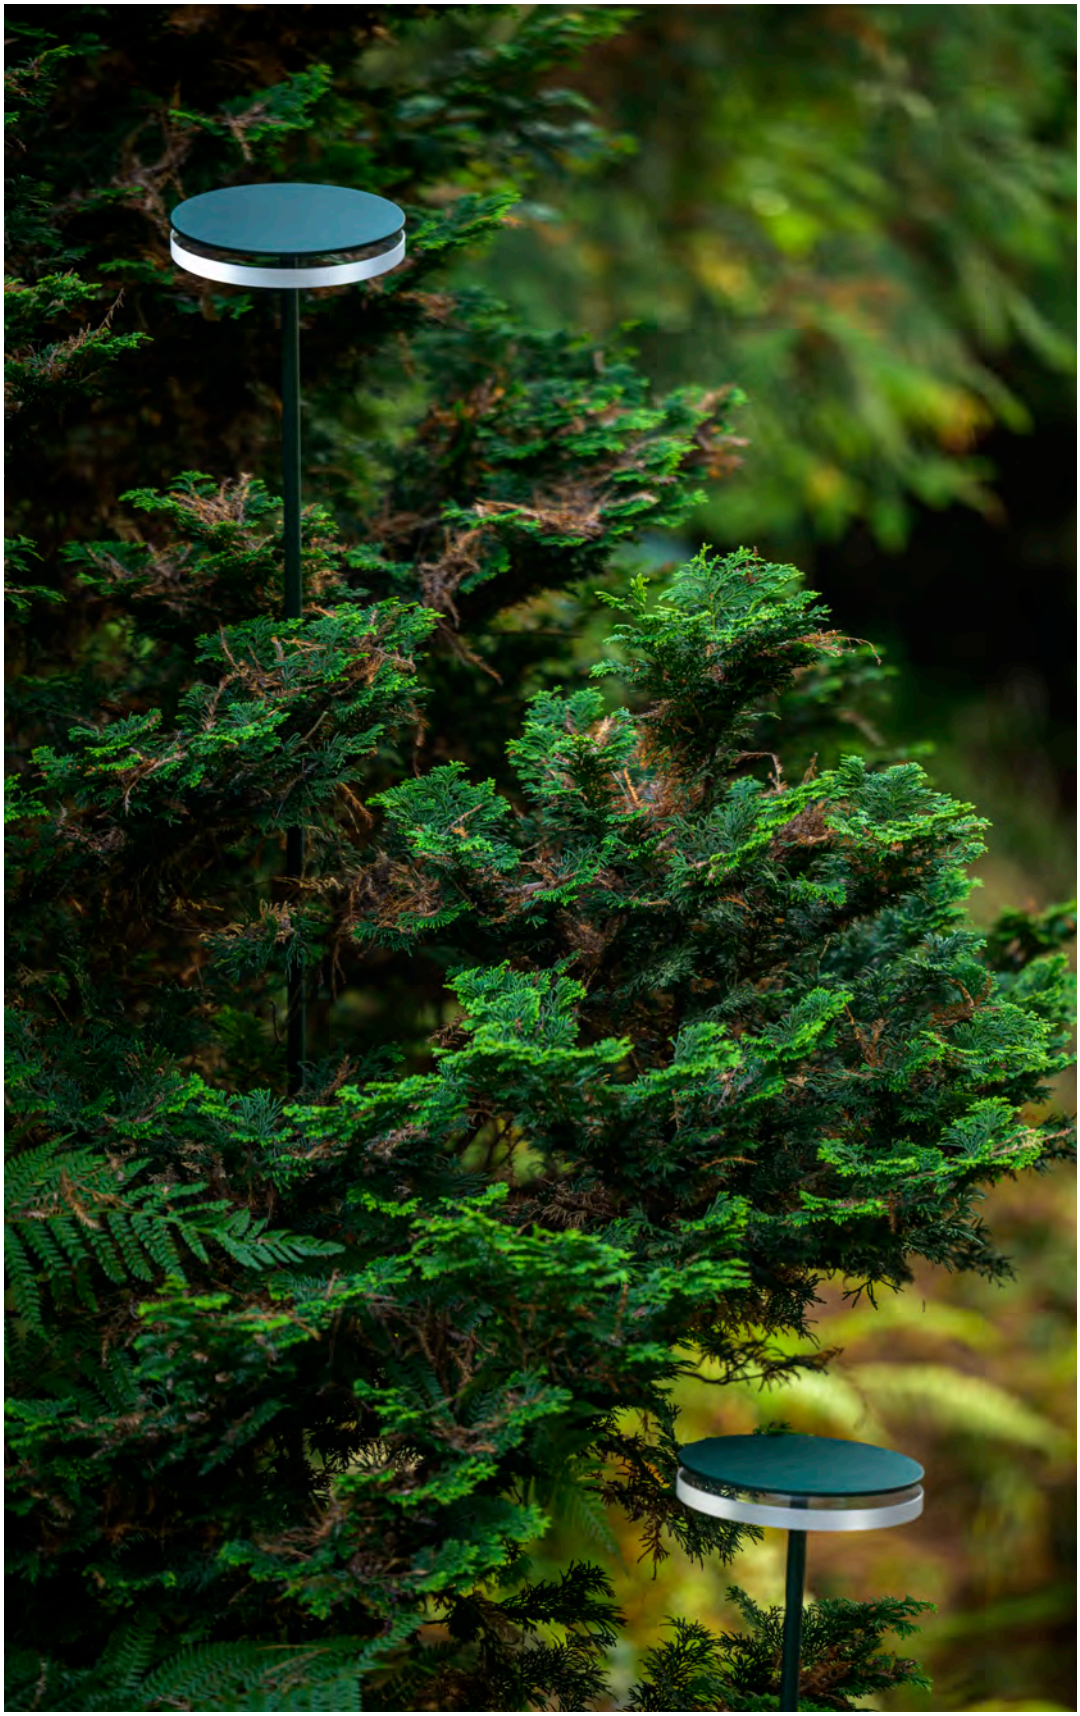

CHIODINO steekpen



CHIODINO steekpen

bolder armatuur



CHIODINO
steekpen/
grondbevestigingsvoet

IP65
IK 05

ø 110 × h. 500 mm
ø 110 × h. 1000 mm
ø 110 × h. 1600 mm

h. 500 mm: kabellengte 4,5 m
h. 1000 mm: kabellengte 4 m
h. 1600 mm: kabellengte 3,4 m



LED WIT

3000K CRI>90
24V DC - ⏚

→ h. 500 mm



94 40 114 (voet)
94 02 114 (steekpen)



6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

→ h. 1000 mm



94 40 214 (voet)
94 02 214 (steekpen)



6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

→ h. 1600 mm



94 40 314 (voet)
94 02 314 (steekpen)



6W | 430 lm (*)
93° diffuse optiek
495 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

CHIODO

by Danesi & Buzzoni







CHIODO steekpen



CHIODO steekpen



CHIODO steekpen

bolderarmatuur



CHIODO
steekpen/
grondbevestigingsvoet

IP65
IK 07

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm

h. 600 mm: kabellengte 4,4 m
h. 1100 mm: kabellengte 3,9 m
h. 1700 mm: kabellengte 3,3 m



LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

→ h. 600 mm



94 40 116 (voet)
94 02 116 (steekpen)



12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

→ h. 1100 mm



94 40 216 (voet)
94 02 216 (steekpen)



12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

→ h. 1700 mm



94 02 316 (voet)
94 02 316 (steekpen)



12W | 595 lm (*)
93° diffuse optiek
400 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

FROG

by Sara Moroni







FROG projector



FROG projector



FROG steekpen

FROG



FROG
wandmontage/
mobiel/steekpen/
plafondmontage

IP66
IK 08

kabellengte 3 m





COB LED WIT

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⏚

TRIAC dimbaar



88 00 011



9,6W | 655 lm (*)
26°
3090 cd/klm



88 00 013



9,6W | 595 lm (*)
45°
1220 cd/klm



88 00 018



9,6W | 570 lm (*)
102°
400 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

NANO
NANO XL
NANO XXL
floodlight







NANO XL projector



NANO XL projector





NANO XL projector



NANO XL projector

projector



NANO
NANO XL
NANO XXL
projector

IP66
IK 08

ø 35 x h. 63 mm
ø 50 x h. 90 mm
ø 80 x h. 143 mm

Kabellengte 5 m



NANO projector LED WIT 3000K CRI>80 24V DC voeding apart te bestellen		94 05 011 2,7W | 175 lm (*) 14° 12720 cd/klm		94 05 013 2,7W | 160 lm (*) 21° 5600 cd/klm
		94 05 018 2,7W | 150 lm (*) 33° 2580 cd/klm		94 05 017 2,7W | 160 lm (*) 45° x 13° 4530 cd/klm
NANO XL projector COB LED WIT 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz TRIAC dimbaar		94 05 111 7,5W | 300 lm (*) 20° 12720 cd/klm		94 05 118 7,5W | 310 lm (*) 30° 2580 cd/klm
NANO XXL projector COB LED WIT 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz TRIAC dimbaar		94 05 213 16W | 970 lm (*) 32° 5600 cd/klm		94 05 218 16W | 1000 lm (*) 50° 2580 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.



NANO projector

projector



NANO
FULL INOX

IP68 full dry
IK 08

ø 35 x h. 63 mm

Kabellengte 0,5 m



NANO FULL INOX projector

LED WIT

3000K CRI>80
@700mA
voeding apart te bestellen



84 32 011



2W | 175 lm (*)
14°
12720 cd/klm



84 32 013



2W | 160 lm (*)
21°
5600 cd/klm



84 32 018



2W | 150 lm (*)
33°
2580 cd/klm



84 32 017



2W | 160 lm (*)
45° x 13°
4530 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

PASSO

by Danesi & Buzzoni





PASSO inox AISI 316L

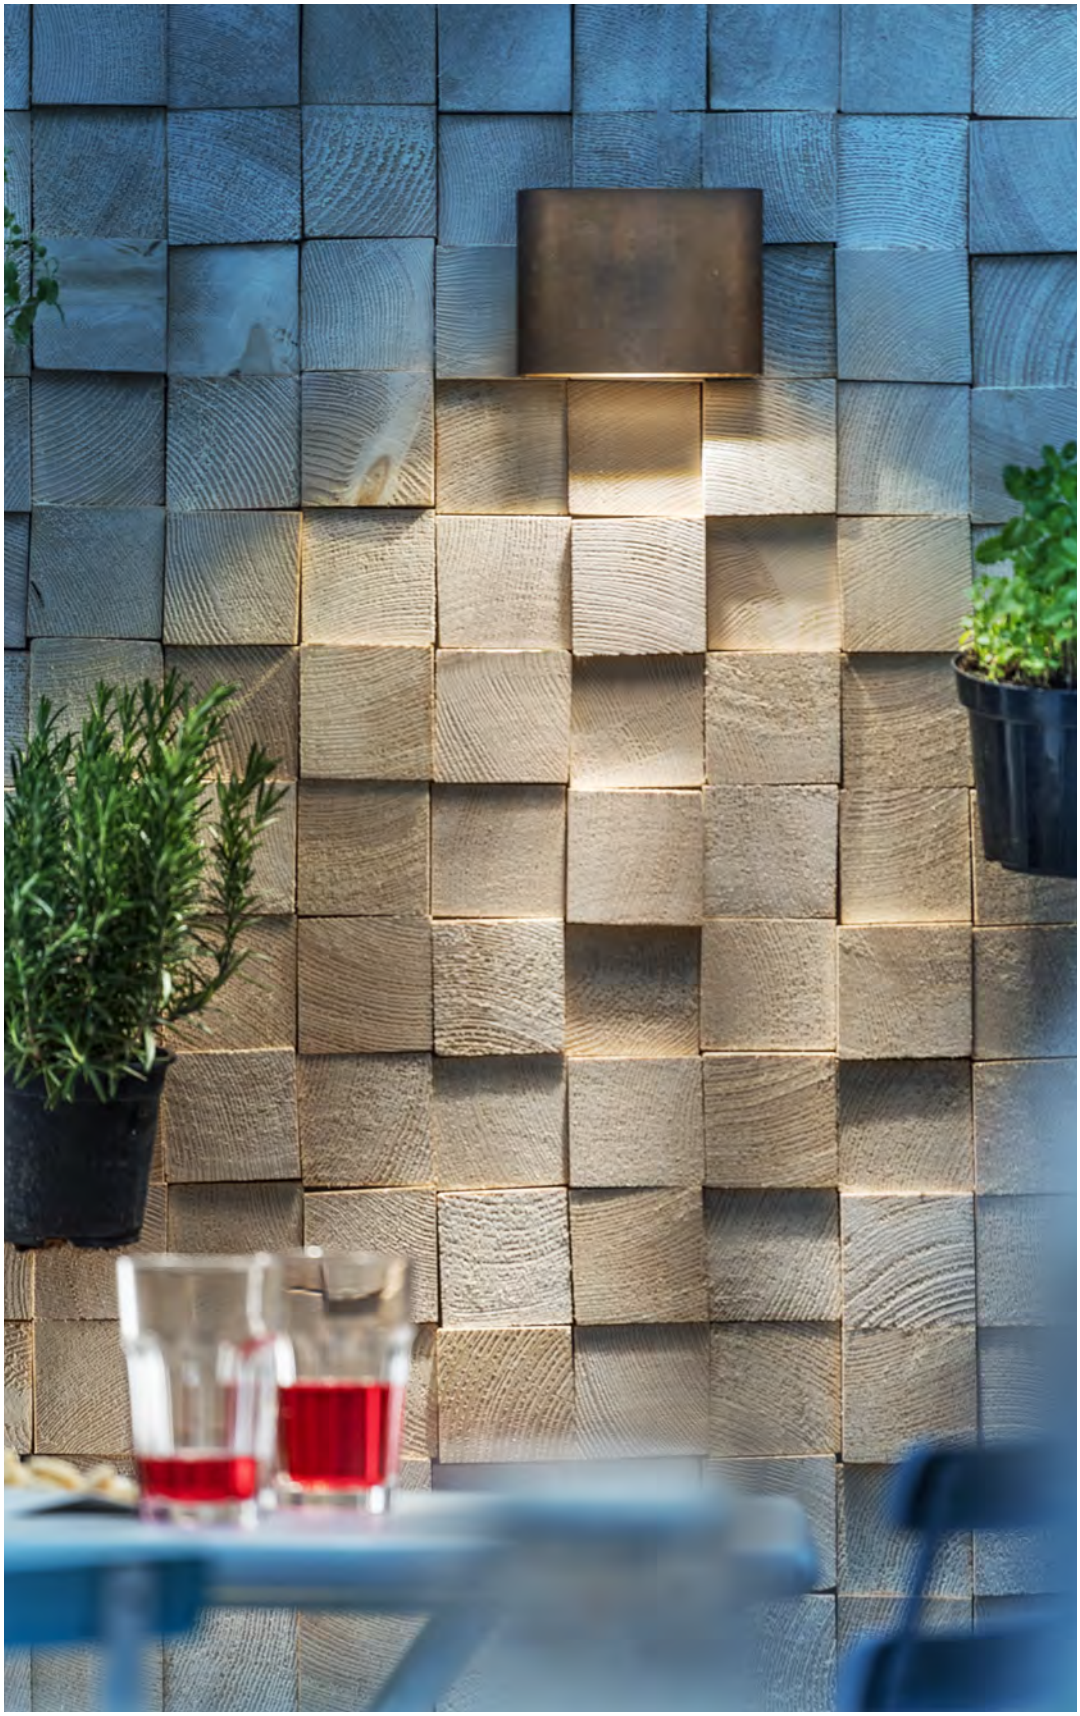

PASSO cortenstaal

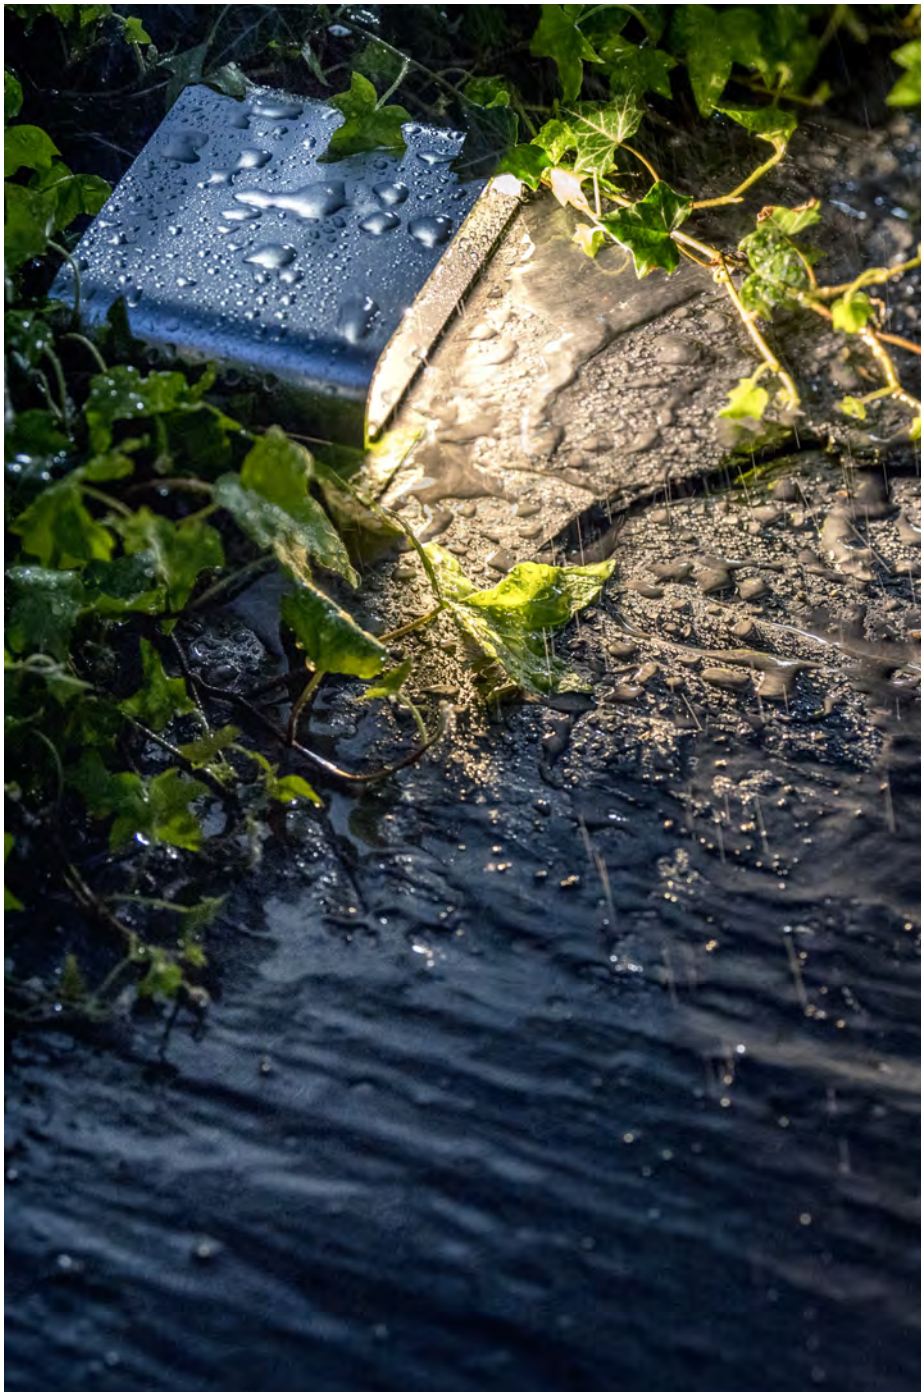

PASSO inox AISI 316L

grond / wandarmatuur



PASSO

IP65
IK 06

110 x 145 mm

inox AISI 316L
cortenstaal

kabellengte 3 m



LED WIT

3000K CRI>80
24V DC - ⏚



94 04 411
inox AISI 316



7,5W | 90 lm (*)
1 opening
diffuse optiek
1390 cd/klm



94 04 811
cortenstaal



7,5W | 90 lm (*)
1 opening
diffuse optiek
1390 cd/klm

(*) werkelijke gegevens

De vermelde gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd.

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS
Platek

Graphic design
Gusto IDS
Platek

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli
Edoardo Delille

© Platek 2023

FOLLOW US

youtube.com/platek
pinterest.it/platek
linkedin.it/platek
instagram.com/platek
facebook.com/platek

Platek ON LINE

bimobject.com/platek
archiproducts.com/platek
architonic.com/platek
archilovers.com/platek

Belgische distributeur:

Fosfari bv
Leuvensesteenweg 136
3191 Boortmeerbeek

T +32 15 51 85 34
info@fosfari.be
www.fosfari.be

VOLG ONS

FOSFARI
LIGHTING

TUIN- EN LANDSCHAPS-VERLICHTING

NL
2023

GARD23NL

FOSFARI
LIGHTING

fosfari.be
platek.eu

Fosfari BV
Leuvensesteenweg 136
3191 Boortmeerbeek